Schüco CT 70 Classic

La nouvelle esthétique thermique

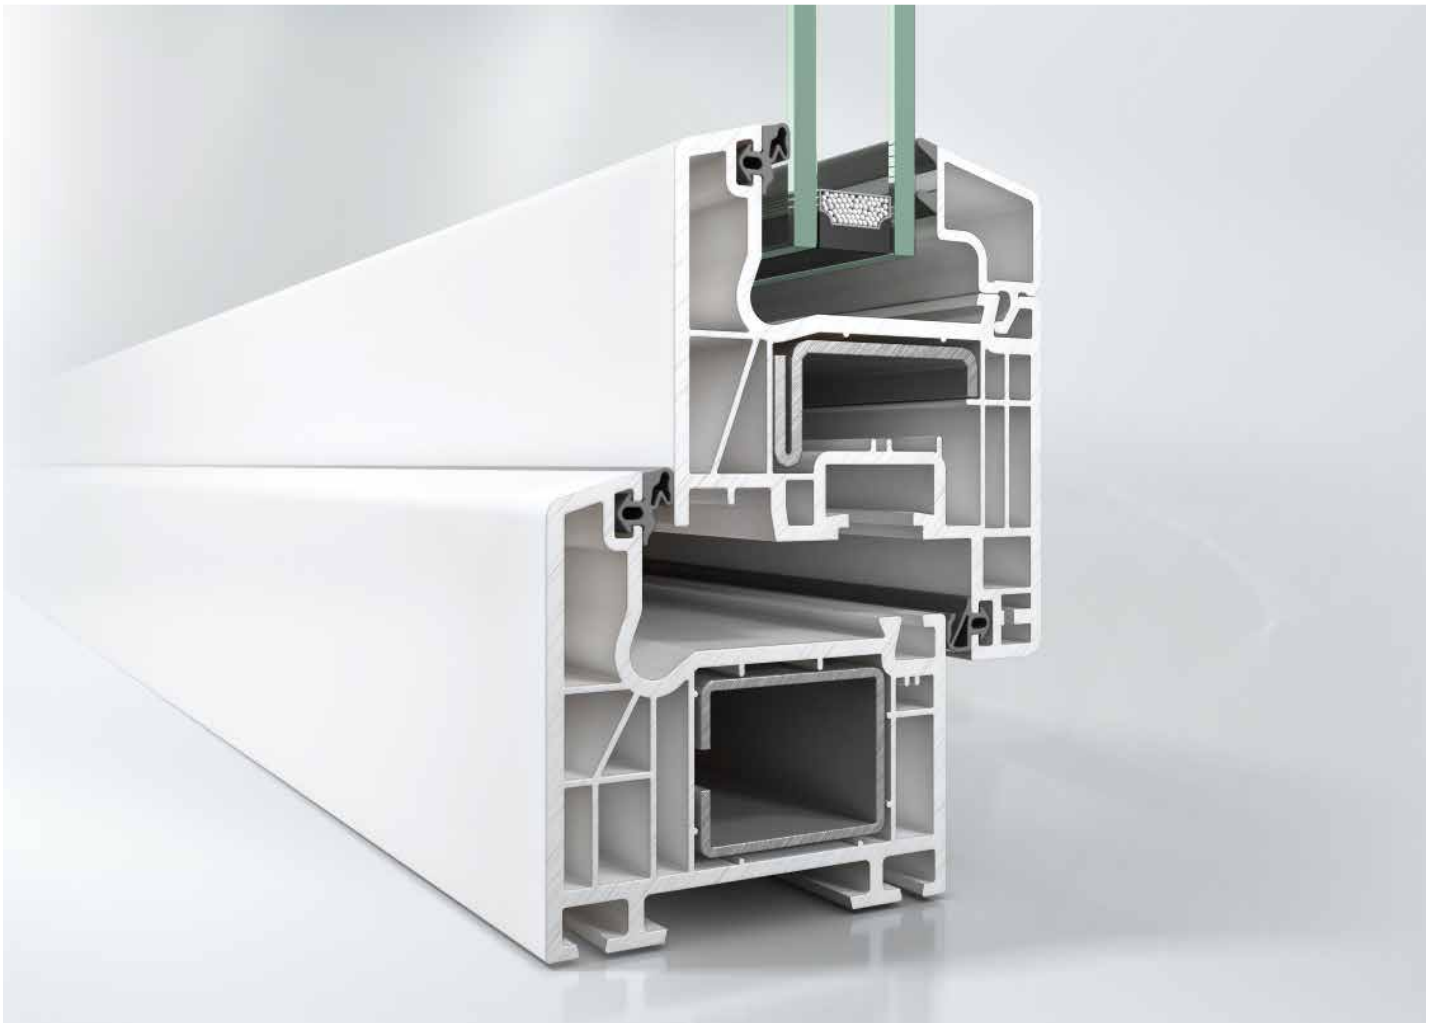

Sublimant les qualités qui ont fait de la gamme Schüco CT 70 une référence de la menuiserie PVC en France.

Équipée de profilés à 5 chambres d'isolation assurant une thermique optimale, elle bénéficie également d'un excellent coefficient AEV pour mieux répondre aux attentes des projets BBC, en neuf comme en rénovation. Elle garantit confort et maîtrise énergétique, et répondant pleinement aux exigences de la RT 2012 (Arrêtés de loi datant du 11 décembre 2014).

Équipée d'épais renforts en acier, la Schüco CT 70 Classic garantit une fiabilité technique constante dans le temps.

La fenêtre Schüco CT 70 Classic allie une palette étendue de couleurs et d'options décoratives pour s'harmoniser avec toutes les architectures.
Pour vos clients, une invitation à maîtriser l'énergie... en toute élégance !

Schüco CT 70 Classic

La nouvelle esthétique thermique

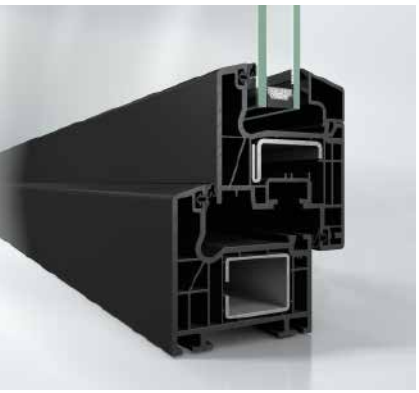

Schüco CT 70 Classic

Choisissez parmi une vaste palette de couleurs unies et de décors en bois.

Échelle de couleurs
Schüco AutomotiveFinish

Isolation et étanchéité optimales

- Profilés de 70 mm de profondeur dotés de 5 chambres d'isolation
- Excellent coefficient thermique : $U_w \geq 1.2$ W/m^2.K avec double vitrage et $U_w \geq 0.9$ W/m^2.K avec un triple vitrage
- Système d'étanchéité composé de 2 joints (version EPDM ou thermosoudable)
- Haute performance AEV : A*4–E*9A–V*A3
- Affaiblissement Acoustique R_a=45dB, R_{atr}=43dB

Esthétique et modularité

- Élégance du design : des formes vives pour tous les projets d'architecture moderne
- Palette étendue de teintes plaxées 67 teintes standards et 100 teintes spéciales (contemporaines, tons bois…) et d'aspects (nervuré, lisse)
- Disponible teintée dans la masse en blanc, beige ou gris
- Procédé exclusif de film laqué Schüco AutomotiveFinish : qualité de surface exceptionnelle, hyper résistance (rayures, UV...)
- Bicoloration intérieur / extérieur
- Option de capotage Aluminium grâce au système exclusif Schüco TopAlu
- Compatible avec la gamme de ferrures VarioTec (poignée centrée)
- 3 largeurs d'ouvrants (48, 60 et 80 mm), battement central à partir de 114 mm (2 vantaux)

Qualité et fiabilité supérieures

- Performances leader : Schüco N°1 européen des menuiseries PVC et Aluminium
- Schüco CT 70 : la gamme PVC de référence
- Ouvrants et dormants équipés de renforts aciers revêtus d'une forte épaisseur de galvanisation (Z275) : stabilité et résistance mécanique élevées sur le long terme
- Profilés PVC garantis sans plomb : préservation de l'environnement
- Extrême simplicité d'entretien : nettoyage à l'eau et au savon
- Certains profilés de la gamme sont disponibles avec le coeur du Profilé en matière recyclée, pour une meilleure préservation de l´environnement.

Circuits de matériaux contrôlés

En tant que membre actif de son partenaire Rewindo, Schüco participe de façon intensive au recyclage des portes et fenêtres en PVC. Rewindo est un groupement des principaux fabricants allemands de profilés en PVC. L'objectif de Rewindo est la recirculation des volets roulants, des portes et fenêtres en PVC dans le circuit de recyclage. A travers notre engagement en tant que sociétaires, nous sommes désireux d'augmenter en permanence le taux de produits écorecyclables dans nos systèmes de profilés en PVC.

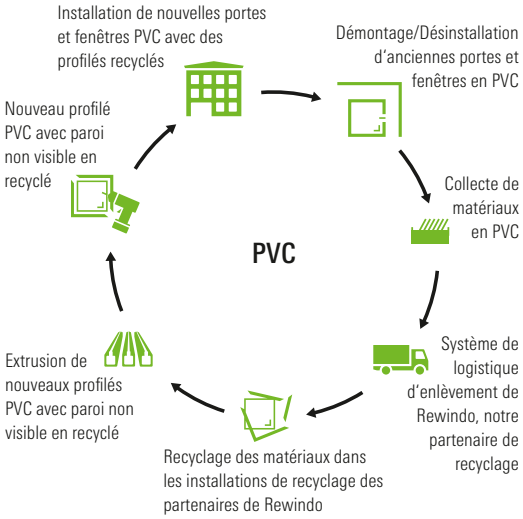

Schüco Polymer Technologies KG
www.schuco.fr

Follow us:

SCHÜCO

FSC
www.fsc.org
MIXTE
Papier issu de sources responsables
FSC® C011291

P 42/04/02.21/Imprimé en Allemagne
Sous réserve de modifications et d'erreurs. Similaires aux illustrations.